



## Goma Empaquetadura SBR

### Perfil del Producto:

Color: Negro

### Detalles Técnicos:

- |                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Densidad (Kg/Cm3):               | 1.5 ± 0.5 |
| 2. Dureza (Shore A):                | 65 ± 5    |
| 3. Resistencia a la tracción (Mpa): | 2.5 a 3   |
| 4. Elongación de Quiebre (%):       | 200 ± 50% |
| 5. Rango de Temperatura (°C):       | -25 a +70 |



CODIGO			
S/TELA	C/TELA	DIMENSIONES	METROS
ESBR16	ESBR16	1.6 MM X 1000 MM	20
ESBR24	ESBR24	2.4 MM X 1000 MM	20
ESBR32	ESBR32	3.2 MM X 1000 MM	20
ESBR48	ESBR48	4.8 MM X 1000 MM	20
ESBR64	ESBR64	6.4 MM X 1000 MM	10
ESBR79	ESBR79	7.9 MM X 1000 MM	10
ESBR96	ESBR96	9.6 MM X 1000 MM	10
ESBR127	ESBR127	12.7 MM X 1000 MM	10
ESBR160	-	16.0 MM X 1000 MM	10
ESBR192	-	19.2 MM X 1000 MM	5
ESBR254	-	25.4 MM X 1000 MM	5
ESBR64-12	-	6.4 MM X 1200 MM	10
ESBR64-15	ESBR64T-15	6.4 MM X 1500 MM	10
-	ESBR64-2T	6.4 MM X 1000 MM	10

## Goma Empaquetadura Especificas

### Perfil del Producto:

Material: VITON EPDM NBR CR

### Detalles Técnicos:

- |                                     |             |            |            |            |
|-------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 1. Densidad (Kg/Cm3):               | 1.95 ± 0.05 | 1.4 ± 0.05 | 1.4 ± 0.05 | 1.4 ± 0.05 |
| 2. Dureza (Shore A):                | 75 ± 5      | 65 ± 5     | 65 ± 5     | 60 ± 5     |
| 3. Resistencia a la tracción (Mpa): | 5.5 - 6     | 3 - 3.5    | 3.5 - 4    | 3 - 3.5    |
| 4. Elongación de Quiebre (%):       | 150 ± 50%   | 200 ± 50%  | 250 ± 50%  | 250 ± 50%  |
| 5. Rango de Temperatura (°C):       | -35 a +220  | -30 a +80  | -25 a +75  | -25 a +75  |
| 6. Resistencia de Desgarro:         | 12 N/mm     | 12 N/mm    | 12 N/mm    | 15 N/mm    |

CODIGO					
VITON	EPDM	ACRILONITRILO	NEOPREN	DIMENSIONES	ROLLOS
-	EEPDM16	ENBR16	ECR16	1.6 MM X 1.00 MT	20
-	EEPDM24	ENBR24	ECR24	2.4 MM X 1.00 MT	20
EVIT32	EEPDM32	ENBR32	ECR32	3.2 MM X 1.00 MT	20
EVIT48	EEPDM48	ENBR48	ECR48	4.8 MM X 1.00 MT	20 / *10
EVIT64	EEPDM64	ENBR64	ECR64	6.4 MM X 1.00 MT	10
-	EEPDM96	ENBR96	ECR96	9.6 MM X 1.00 MT	10
-	EEPDM127	ENBR127	ECR127	12.7 MM X 1.00 MT	10

\* VITON 10 MTS

## Goma Empaquetadura Especifica

### Perfil del Producto:

Material:

### Detalles Técnicos:


1. Densidad (Kg/Cm3):	1.4 ± 0.05	1.25 ± 0.05	1.25 ± 0.05
2. Dureza (Shore A):	65 ± 5	50 ± 5	50 ± 5
3. Resistencia a la tracción (Mpa):	6	7	7
4. Elongación de Quiebre (%):	350%	350%	350%
5. Rango de Temperatura (°C):	-30 a +100	-60 a +200	-60 a +200
6. Resistencia de Desgarro:	20 N/mm	28 N/mm	28 N/mm
7. Color:	Blanco	Transparente	Roja



**NBR (FDA)**



**SILICONA**



**SILICONA**

CODIGOS			DIMENSIONES	METROS
NBR (FDA)	SIL. TRANSP	SIL. ROJA		
ENBR16B	-	-	1.6 MM X 1000 MM	20 MTS
ENBR32B	ESILT32	ESILR32	3.2 MM X 1000 MM	20 MTS
ENBR48B	ESILT48	ESILR48	4.8 MM X 1000 MM	20 MTS

## Goma de Piso

### Perfil del Producto:

**ESTOPEROL**

**DIAMANTADO**

### Detalles Técnicos:

1. Densidad (Kg/Cm3):	1.5	1.5
2. Dureza (Shore A):	65 ± 5	65 ± 5
3. Resistencia a la tracción (Mpa):	3	3
4. Elongación de Quiebre (%):	250%	250%
5. Rango de Temperatura (°C):	-20° a +120°	-20° a +120°



CODIGO	DIMENSIONES	METROS
PTOP-060	-	3 MM X 600 MM
PTOP-100	PDIAM-100	3 MM X 1000 MM
PTOP-120	PDIAM-120	3 MM X 1200 MM
PTOP-130	PDIAM-130	3 MM X 1300 MM
PTOP-140	PDIAM-140	3 MM X 1400 MM
PTOP-150	PDIAM-150	3 MM X 1500 MM
PTOP-160	PDIAM-160	3 MM X 1600 MM

## Goma PVC tipo Estoperol

### Perfil del Producto:

Color:


Negro/Gris

### Detalles Técnicos:

1. Densidad (Kg/Cm3):	1.85
2. Dureza (Shore A):	75 ± 5
3. Rango de Temperatura (°C):	0 a 50°



CODIGO	DIMENSIONES	ROLLOS
PTOPPVC2N	1.2 MM X 2 M	25 MTS
PTOPPVC2G	1.2 MM X 2 M	25 MTS

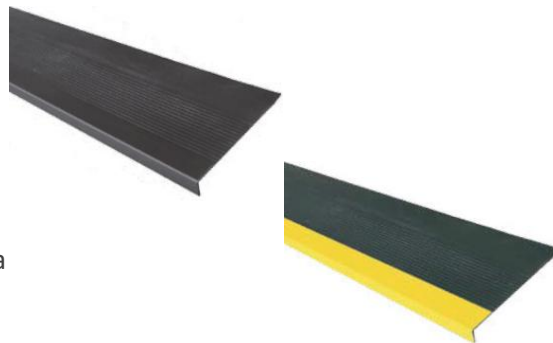

## Grada Escala Estriadas de Goma

### Perfil del Producto:

Color: Negro/Amarilla  
Material: SBR

CODIGO	DIMENSIONES	COLOR
GE120N	1200 X 300 X 5 MM	NEGRO
GE150N	1500 X 300 X 5 MM	NEGRO
GE120NA	1200 X 300 X 5 MM	NEGRO/AMARILLO
GE150NA	1500 X 300 X 5 MM	NEGRO/AMARILLO

## Pasto Sintetico

### Perfil del Producto:

Color: Verde  
Material: PP + PE (Polipropileno – Polietileno)

### Detalles Técnicos:

1. Dtex: 10.000
2. Puntadas: 16 S/ 10 cm
3. Espesor del Pelo: 25 mm
4. Calibre 3/8



CODIGO	DIMENSIONES	ROLLO
PASTO25-2	25 MM X 2 MTS	25 MTS


## Piso PVC Tipo Wet

### Perfil del Producto:

Color: Med. Trafico: Azul - Gris - Rojo - Verde      Alto Trafico: Azul - Gris

### Detalles Técnicos:

1. Espesor: 4.5 mm      8.5 mm
2. Densidad: 2.6 Kg/sqm      -
3. Rango de Temperatura: -15° a 80° C      -



CODIGO		DIMENSIONES	METROS
MED- TRAF.	ALTO TRAF.		
WEDA-15	WEDA-15T	4.5 MM X 1.2 MT	15
WEDG-15	WEDG-15T	4.5 MM X 1.2 MT	15
WEDV-15	-	4.5 MM X 1.2 MT	15
WEDR-15	-	4.5 MM X 1.2 MT	15

## Goma PVC Tipo Nomad

### Perfil del Producto:


Color:

**Med. Trafico**  
Azul - Burdeo - Café - Gris  
Negro - Rojo - Verde

**Alto Trafico**  
Azul - Blanco - Café  
Gris - Negro - Rojo

### Detalles Técnicos:

- |                          |              |              |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 1. Densidad:             | 13 mm        | 13 mm        |
| 2. Dureza:               | 2.6 Kg/sqm   | 5.5 Kg/sqm   |
| 3. Rango de Temperatura: | -15° a 80° C | -15° a 80° C |

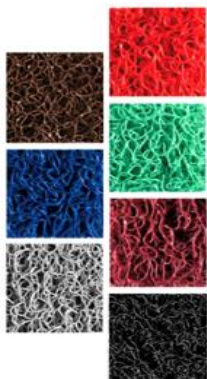

CODIGO		DIMENSIONES	METROS
MED- TRAF.	ALTO TRAF.		
NOMADA-12	NOMADA-12T	13 MM X 1.2 M	12
NOMADB-12	NOMADBL-12T	13 MM X 1.2 M	12
NOMADC-12	NOMADC-12T	13 MM X 1.2 M	12
NOMADG-12	NOMADG-12T	13 MM X 1.2 M	12
NOMADN-12	NOMADN-12T	13 MM X 1.2 M	12
NOMADR-12	NOMADR-12T	13 MM X 1.2 M	12
NOMADV-12	-	13 MM X 1.2 M	12

Nombre:

PVC Cortina Lama

### Perfil del Producto

Color:

Transparente Azulado

Materil:

PVC



### Detalles Tecnicos:

- |   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. Densidad (Kg/Cm3):                     |                   | 1,2               |
| 2. Dureza (Shore A):                      |                   | 75 ± 5            |
| 3. Elogacion:                             | Forma de descanso | ≥300%             |
|   | Transversal:      | ≥300%             |
| 4. Flexibilidad:                          |                   | -20°C sin quiebre |
| 5. Absorcion del Agua:                    |                   | 0,1%              |
| 6. Resistencia de Ruptura Continua:       |                   | > 300%            |
| 7. Reacción al fuego:                     |                   | autoextinguible   |
| 8. Inflamabilidad:                        |                   | Inflamable        |
| 9. Aislamiento aerotransportado:          |                   | 30dB              |
| 10. Transmitancia de luz:                 |                   | ≥70%              |
| 11. Anchura y longitud de la deformación: |                   | +/- 2 mm          |
| 12. Pérdida por envejecimiento por calor: | Longitud de Forma | <= 2.0%           |
|   | Transversal:      | <= 1.2%           |

CODIGO	DIMENSIONES	ROLLOS
LAMA-200	2mm x 200 mm x 50 m	50 MTS
LAMA-300	3mm x 300 mm x 50 m	50 MTS


**Contenedores de Basura HDPE**

**Perfil del Producto:**

Color: Azul/Amarillo/Gris  
Rojo/Verde

**Detalles Técnicos:**

1. Capacidad: 120 Litros
2. Material: HDPE 100% virgen
3. Espesor: 3.2 mm ± 0.5

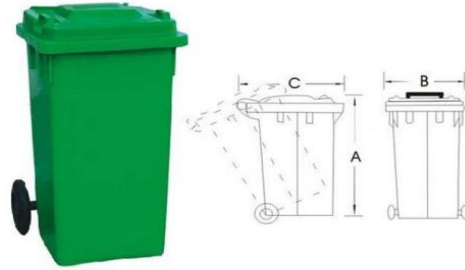

CODIGO	DIMENSIONES (A-B-C)	PESO
HDPE-120	560 X 465 X 946 MM	7.5 KG

1. Capacidad: 240 Litros
2. Espesor: 3.4 mm ± 0.5

CODIGO	DIMENSIONES (A-B-C)	PESO
HDPE-240	730 X 575 X 1007 MM	10.6 KG

1. Capacidad: 360 Litros
2. Espesor: 4 mm ± 0.5

CODIGO	DIMENSIONES (A-B-C)	PESO
HDPE-360	837 X 710 X 1115 MM	21.5 KG

**Contenedores de Basura HDPE**

**Perfil del Producto:**

Color: Gris / Verde

**Detalles Técnicos:**

1. Capacidad: 660 Litros
2. Material: HDPE 100% virgen
3. Espesor: 5 mm ± 0.5



CODIGO	DIMENSIONES (A-B-C)	PESO
HDPE-660	1375 X 805 X 1260 MM	41 KG


1. Capacidad: 1100 Litros
2. Espesor: 5 mm ± 0.5

CODIGO	DIMENSIONES (A-B-C)	PESO
HDPE-1100	1350 X 1035 X 1295 MM	51 KG

**Barrera Expandibles**

**Perfil del Producto:**

Color: Rojo/Blanco  
Amarillo/Rojo

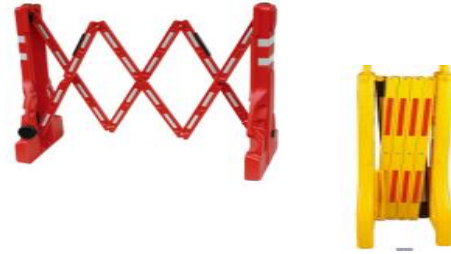

**Detalles Técnicos:**

1. Material : PVC

CODIGO	DIMENSIONES	PESO
SVBA-35R	108 X 46 X 15	6 KG
SVBA-25R	98 X 52 X 26	6.3 KG

**Características:**

- Fácil de expandir y retraer.
- Se expande a 2,1 mts., bloquea en su lugar al ancho deseado.
- Para mayor estabilidad, los soportes laterales presentan compartimiento de llenado de agua
- Delimitación de área sea segura tanto para multitudes como para vehículos.
- La cinta reflectante en los cuatro lados proporciona una visibilidad excepcional.
- Se retraer a 42 cm para el almacenamiento.
- Su peso ligero facilita su transporte.

**Conos Trafico**

**Perfil del Producto:**

Color: Naranja/Franjas Reflectantes

**Detalles Técnicos:**

1. Material : PVC  
PVC - Base Caucho

2. Tamaño de Reflexion: 10 cm + 15 Cm

3. Medida Base: 35 x 35 cm



CODIGO	ALTURA	PESO
SVCN-70	70 CM (24")	2.1 KG
SVCN-70BN	70 CM (24")	3.2 KG
SVCN-90BN	90 CM (36")	4.5 KG

**Características:**

- Estos conos reflectantes son ideales para obras viales, ingeniería civil, escuelas y aparcamientos, etc.
- Flexibilidad tanto en áreas de calor y frio
- Apilable para un fácil almacenamiento
- Al momento de aplastar, rebota volviendo nuevamente a la forma original

**Espejos Convexos**  
**Detalles Técnicos:**

1. Material : PVC



CODIGO	DIMENSIONES	PESO
SVEC-60	62 X 52 X 63 CM (60 CM)	15.5 KG
SVEC-80	82 X 14 X 82 (80 CM)	5.2 KG
SVEC-100	100 X 14 X 102 (100 CM)	7 KG

**Características:**

- Los espejos de PVC resistentes a las roturas no se romperán
- Evita colisiones accidentales permitiendo al espectador ver alrededor de cornes
- También mejora la seguridad.
- 160 grados + ángulo de visión real
- Disponible en puertas interiores o exteriores.

**Protectores de Cable**

**Perfil del Producto:**

Color: Negro/Amarillo Reflectante

**Detalles Técnicos:**

1. Material : PVC - Caucho



CODIGO	DIMENSIONES	PESO
SVPC2-100	3.5 x 5 x 24.5 x 100	13 KG
SVPC4-90	4.5 x 6.5 x 50 x 90	21 KG

**Características:**

- Características del módulo protector del cable del cuerpo con tapa abatible de máxima seguridad.
- Construcción de goma con tapa de plástico de alto impacto.
- Dos y cuatro canales, capaz de proteger daños de los cables y/o mangueras.

**Protector de Pilar**

**Perfil del Producto:**

Color: Negro/Amarillo Reflectante

**Detalles Técnicos:**

1. Material : Caucho



CODIGO	DIMENSIONES	PESO
SVPP-80NA	80 x 10 x 1 cm	1.6 KG



**Lomo de Toros**

**Perfil del Producto:**

Color: Negro/Amarillo Reflectante

**Detalles Técnicos:**

1. Material : Caucho



CODIGO	DIMENSIONES	PESO
SVLT-100	100 X 30 X 5 CM	11.5 KG
SVLT-180	183 x 30 x 5 CM	20 KG


**Tope de Estacionamiento**

**Perfil del Producto:**

Color: Negro/Amarillo Reflectante

**Detalles Técnicos:**

1. Material : Caucho



CODIGO	DIMENSIONES	PESO
SVTP-50	55 X 15 X 10 CM	4.5 KG
SVTP-90	90 X 15 X 10 CM	9 KG
SVTP-180	183 X 15 X 10 CM	14 KG

**Palmetas Tactiles Estriada y Estoperol**

**Perfil del Producto:**

Color: Amarillo/Negro/Gris

**Detalles Técnicos:**

1. Material : Caucho

2. Espesor: 6.5 mm



CODIGO	DIMENSIONES	PESO
SVTA-TO30	30 X 30 CM	-
SVTA-ES30	30 X 30 CM	-

**Características:**

- Su diseño con relieve permite la sensación palpable al caminar
- Ideal, con el fin de facilitar el desplazamiento en la vía pública a personas no videntes
- La palmeta estriada indica, "avance" para las personas no videntes
- La palmeta estoperol indica, "detención" para las personas no videntes

**Barra Cono Fija**

**Barra Cono Expandible solo un Brazo**

**Perfil del Producto:**

Color: Negro/Amarillo  
Blanco/Rojo

**Detalles Técnicos:**

1. Material : PVC



CODIGO	DIMENSIONES	PESO
SVCB-21NA	215 x 36 x 20 CM	-
SVCB-21RB	215 x 36 x 20 CM	-
SVCBE-21NA	135 x 28 x 25 CM	-
SVCBE-21RB	135 x 28 x 25 CM	-

**Características:**

- Largo de la Barra es de 2.13 mts
- Es utilizado con cualquier tipo de conos de tráfico estándar.
- Una barra de cono es duradera, liviana, para aplicaciones de barricadas temporales
- Su bandas reflectantes es para mayor visibilidad

**Lámpara Destellante con Bateria**

**Perfil del Producto:**

Color: Amarillo

**Detalles Técnicos:**

1. Material : PVC



CODIGO	DIMENSIONES	PESO
SVLD-B01	49.5 x 37 x 35 cm	-

**Características:**

- Cuenta con lente estándar de 17.5 cm con óptica avanzada y mayor visibilidad.
- Posee un interruptor a prueba de temperatura, que requiere un pin para la activación, lo que aumenta la seguridad prolonga, la vida útil de la batería
- Utiliza 2 piezas de batería 4R25 6V
- El flash de luz led tiene una velocidad  $65 \pm 5$  veces por minuto
- El intermitente constante de encendido y apagado
- Disponible con piezas de montaje de metal para fijar en el cono de tráfico.

**Rodon Macizo**

**Perfil del Producto:**

Material: NBR

**Detalles Técnicos:**

- |                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Dureza (Shore A):                | 70        |
| 2. Resistencia a la tracción (Mpa): | 7 - 8     |
| 3. Elongación de Quiebre (%):       | > 300%    |
| 4. Rango de Temperatura (°C):       | -30 a +50 |



CODIGO	ESPESOR	METROS
RODNBR-03	3 MM	100 MTS
RODNBR-04	4 MM	100 MTS
RODNBR-05	5 MM	100 MTS
RODNBR-06	6 MM	100 MTS
RODNBR-07	7 MM	50 MTS
RODNBR-08	8 MM	50 MTS
RODNBR-09	9 MM	50 MTS
RODNBR-10	10 MM	50 MTS
RODNBR-12	12 MM	50 MTS

**Friso Esponjoso Mediana y Alta Densidad**

**Perfil del Producto:**

Material:	<u>Mediana</u> EPDM	<u>Alta</u> EPDM
-----------	------------------------	---------------------

**Detalles Técnicos:**

- |                                     |            |            |
|-------------------------------------|------------|------------|
| 1. Dureza (Shore A):                | 18 ± 7     | 25 ± 5     |
| 2. Resistencia a la tracción (Mpa): | 0.7 a 1    | 0.7 a 1    |
| 3. Elongación de Quiebre (%):       | 570 ± 50%  | 570 ± 50%  |
| 4. Rango de Temperatura (°C):       | -10° a 60° | -10° a 60° |

ESPESOR	DIMENSIONES	METROS X ROLLO
3 MM	15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50	50 MTS
5 MM	10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50	50 MTS
6 MM	15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 80 - 100	50 - 25 MTS
10 MM	10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 70 - 80 - 100 - 200	50 - 25 MTS
12 MM	15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 70 - 100	50 - 25 MTS
15 MM	15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 100	50 - 25 MTS
20 MM	20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	50 - 25 MTS
25 MM	25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 70 - 100	25 MTS
30 MM	30 - 40 - 50 - 60 - 70	25 MTS
35 MM	35	25 MTS
40 MM	40 - 50 - 60	25 MTS
50 MM	50	25 MTS

**Nombre:** Goma Eva  
**Perfil del Producto:**  
**Material:** Etileno Vinil Acetato (etilvinilacetato)  
**Detalles Técnicos:**  
 1. Densidad (Kg/Cm3): 85  
 2. Dureza (Shore A): 39 ± 42



CODIGO	DIMENSIONES	PIEZAS
GEVA-06	6 MM X 1,5 M X 3 MM	PLANCHAS
GEVA-08	8 MM X 1,5 M X 3 MM	PLANCHAS
GEVA-10	10 MM X 1,5 M X 3 MM	PLANCHAS
GEVA-12	12 MM X 1,5 M X 3 MM	PLANCHAS


### Goma Puerta con Metal

#### Perfil del Producto:

**Material:** EPDM

#### Detalles Técnicos:

- Dureza (Shore A): 45 ± 5
- Densidad: 0.5 ± 0.1
- Resistencia a la tracción (Mpa): ≥ 10 Mpa
- Elongación de Quiebre (%): ≥ 350
- Rango de Temperatura (°C): -40° a 120° C

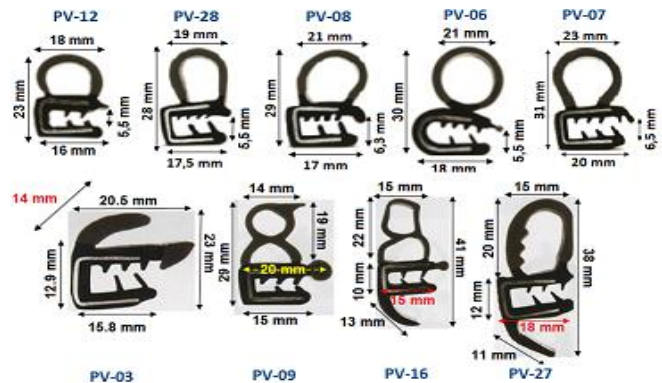

CODIGO	DIMENSIONES	METROS X ROLLO
PV-12	P-30	25 MTS
PV-28	P-40	25 MTS
PV-08	P-50	25 MTS
PV-06	P-60	25 MTS
PV-07	P-70	25 MTS
PV-03	-	25 MTS
PV-09	-	25 MTS
PV-16	-	25 MTS
PV-27	-	25 MTS

## Goma Maleta con Metal


### Perfil del Producto:

Material:

EPDM

### Detalles Técnicos:

1. Dureza: 45 ± 5
2. Densidad: 0.5 ± 0.1
3. Resistencia a la tracción (Mpa): ≥ 10 Mpa
4. Elongación de Quiebre (%): ≥ 350
5. Rango de Temperatura: -40° a 120° C

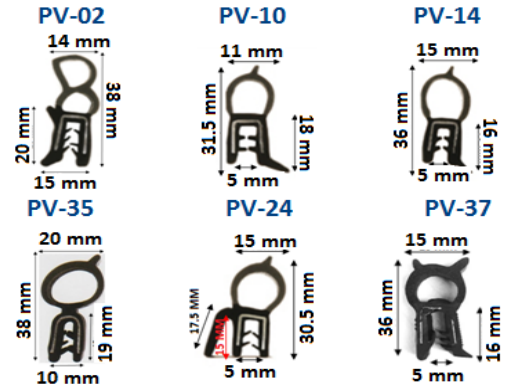

CODIGO	DIMENSIONES	METROS X ROLLO
PV-02	-	25 MTS
PV-10	-	25 MTS
PV-14	-	25 MTS
PV-35	-	25 MTS
PV-24	-	25 MTS
PV-37	-	25 MTS

## Correderas Especiales


### Perfil del Producto:

Material:


SBR

### Detalles Técnicos:

1. Dureza (Shore A): 65 ± 5
2. Rango de Temperatura (°C): -20° a 90° C



CODIGOS	Tipo "S" DIMENSIONES			MTS X ROLLO
	A - B	C	D	
PS-1064	3,8 - 4,5	17,8	25	25
PS-1065	3,3 - 3,5	14,4	16	25

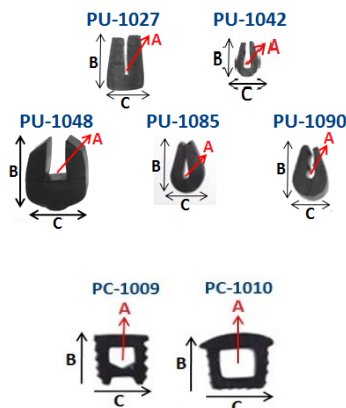

CODIGOS	Tipo "U" DIMENSIONES			MTS X ROLLO
	A	B	C	
PU-1027	1	12,5	7,8	50
PU-1042	2,2	10,3	7,5	50
PU-1048	8	24	21,2	25
PU-1085	1,8	11,7	8,1	50
PU-1090	1,7	12,2	8,1	50
PC-1009	5,4	12,2	12,1	-
PC-1010	8,2	14,4	17	-

**Manguera Calefacción y Gasolina**
**Perfil del Producto:**

Material: EPDM / NBR

**Detalles Técnicos Calefacción:**

1. Resistencia: 10 BAR / 150 PSI
2. Temperatura: -10° - / + 40° C

**Detalles Técnicos Gasolina:**

1. Resistencia: 20 BAR / 300 PSI  
10 BAR / 150 PSI
2. Temperatura: -10° - / + 40° C



CODIGO		DIMENSIONES		METROS X ROLLO	
GASOLINA	CALEF.	MM	PULG.	GASOLINA	CALEF.
MOIL-03	-	3 mm	-	50 MTS	-
MOIL-04	-	4 mm	-	50 MTS	-
MOIL-05	-	5 mm	-	50 MTS	-
MOIL-06	-	6 mm	1/4"	50 MTS	-
MOIL-08	-	8 mm	5/16"	50 MTS	-
MOIL-10	-	10 mm	3/8"	25 MTS	-
MOIL-13	MCAL-13	13 mm	1/2"	25 MTS	25 MTS
MOIL-16	MCAL-16	16 mm	5/8"	25 MTS	25 MTS
MOIL-19	MCAL-19	19 mm	3/4"	25 MTS	25 MTS
MOIL-22	MCAL-22	22 mm	7/8"	25 MTS	25 MTS
MOIL-25	MCAL-25	25 mm	1"	10 MTS	25 MTS
MOIL-28	MCAL-28	28 mm	1 1/8"	10 MTS	10 MTS
MOIL-32	MCAL-32	32 mm	1 1/4"	10 MTS	10 MTS
MOIL-35	MCAL-35	35 mm	1 3/8"	10 MTS	10 MTS
MOIL-38	MCAL-38	38 mm	1 1/2"	10 MTS	10 MTS
MOIL-45	MCAL-45	45 mm	1 3/4"	10 MTS	10 MTS
MOIL-51	MCAL-51	51 mm	2"	10 MTS	10 MTS
MCAL-57	-	57 mm	2 1/4"	10 MTS	10 MTS
MCAL-60	-	60 mm	2 3/8"	10 MTS	10 MTS
MCAL-63	-	63 mm	2 1/2"	10 MTS	10 MTS
MCAL-70	-	70 mm	2 3/4"	10 MTS	10 MTS
MCAL-76	-	76 mm	3"	10 MTS	10 MTS
MCAL-90	-	90 mm	3 1/2"	10 MTS	10 MTS

## Mangueras Curvas

### Perfil del Producto:

#### Detalles Técnicos

1. Resistencia:

2. Temperatura:

Calefaccion (EPDM)

10 BAR / 150 PSI

-10° - / + 40° C

Neopreno (CR)

10 BAR / 150 PSI

-25 a +75 (°C)




CODIGO		DIMENSIONES		
CALEF.	NEOPRENO	CALEF.	MM	PULG.
MCL-01	MCLN-01	-	10 mm	3/8"
MCL-02	MCLN-02	MCU-01	13 mm	1/2"
MCL-03	MCLN-03	MCU-02	16 mm	5/8"
MCL-04	MCLN-04	MCU-03	19 mm	3/4"
MCL-05	MCLN-05	MCU-04	22 mm	7/8"
MCL-06	MCLN-06	MCU-05	25 mm	1"
MCL-07	MCLN-07	-	28 mm	1 1/8"
MCL-08	MCLN-08	-	32 mm	1 1/4"
MCL-09	MCLN-09	-	35 mm	1 3/8"
MCL-10	MCLN-10	-	38 mm	1 1/2"
MCL-11	MCLN-11	-	45 mm	1 3/4"
MCL-12	MCLN-12	-	51 mm	2"
MCL-13	-	-	57 mm	2 1/4"
MCL-14	-	-	60 mm	2 3/8"
MCL-15	-	-	63 mm	2 1/2"
MCL-16	-	-	70 mm	2 3/4"
MCL-17	-	-	76 mm	3"
MCL-18	-	-	82 mm	3 1/4"
MCL-19	-	-	88 mm	3 1/2"

## Abrazaderas de Acero Inoxidable (ASS201)

### Perfil del Producto:

Material:

Acero Inoxidable





DIMENSIONES		
ESPESOR	DESDE	HASTA
(ASS) 8 mm	5-12	19-29
(ASS) 13 mm	12-22	78-101

## Abrazaderas de Alta Presion (ASS301)

### Perfil del Producto:

Material:

Acero Inoxidable



DIMENSIONES		
ESPESOR	DESDE	HASTA
(APA) 18 mm	17-19	26-28
(APA) 20 mm	29-31	40-43
(APA) 22 mm	44-47	64-67
(APA) 24 mm	68-73	122-130
(APA) 26 mm	131-139	240-252

Importadora Ivan Araya e Hijos Ltda

Balmaceda LT A-2 # 02863 - Lo Espejo - Santiago

Fono 22 854 54 54 - [www.importadoraaraya.cl](http://www.importadoraaraya.cl)



**CASA MATRIZ**

**CAMINO LO SIERRA 02558  
SAN BERNARDO - SANTIAGO**

**BODEGA**

**BALMACEDA LT A2 02863  
LO ESPEJO - SANTIAGO**

**[ventas@importadoraaraya.cl](mailto:ventas@importadoraaraya.cl)  
[www.importadoraaraya.cl](http://www.importadoraaraya.cl)  
22 854 54 54**